


FICHE TECHNIQUE

Fix-Asphalte

Breveté

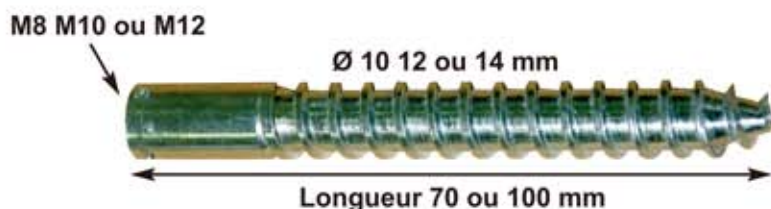

Caractéristiques

- Fixation mécanique femelle démontable pour asphalte,
- Fixation économique, rapide, efficace avec de multiples utilisations pour différentes professions,
- A utiliser avec notre résine MP+,
- Temps de séchage variable en fonction de la température extérieure (se reporter aux données techniques sur la cartouche).

Charges indicatives de rupture (en kg)



	Traction	Cisaillement
Longueur 70 mm	1000	800
Longueur 100 mm	1800	800

Mise en oeuvre



Ø 12 mm ← M8
Ø 14 mm ← M10
Ø 16 mm ← M12

Applications



Butées / Barrières de parking

Ralentisseurs

Bornes de protection



Abris



Panneaux de signalisation



Macarons de repérage de réseaux enterrés

Désignation	Référence	Cond	Finition
M8 Ø 10 x 70	A273490	10	Zinguée
M10 Ø 12 x 70	A273810	50	Zinguée
M10 Ø 12 x 100	A273820	50	Zinguée
M10 Ø 14 x 100	A273830	50	Zinguée
M12 Ø 14 x 70 *	A273840	50	Zinguée
M12 Ø 14 x 100	A273850	50	Zinguée

* Meilleure résistance au cisaillement